

## ZB 4-110-KL1

3/93 AWA 27-1261


**Steckbare Schraubklemme**

**Plug-in screw terminal**

**Bornier à vis enfichable**

**Morsetto a vite sfilabile**

**Terminal roscado enchufable**

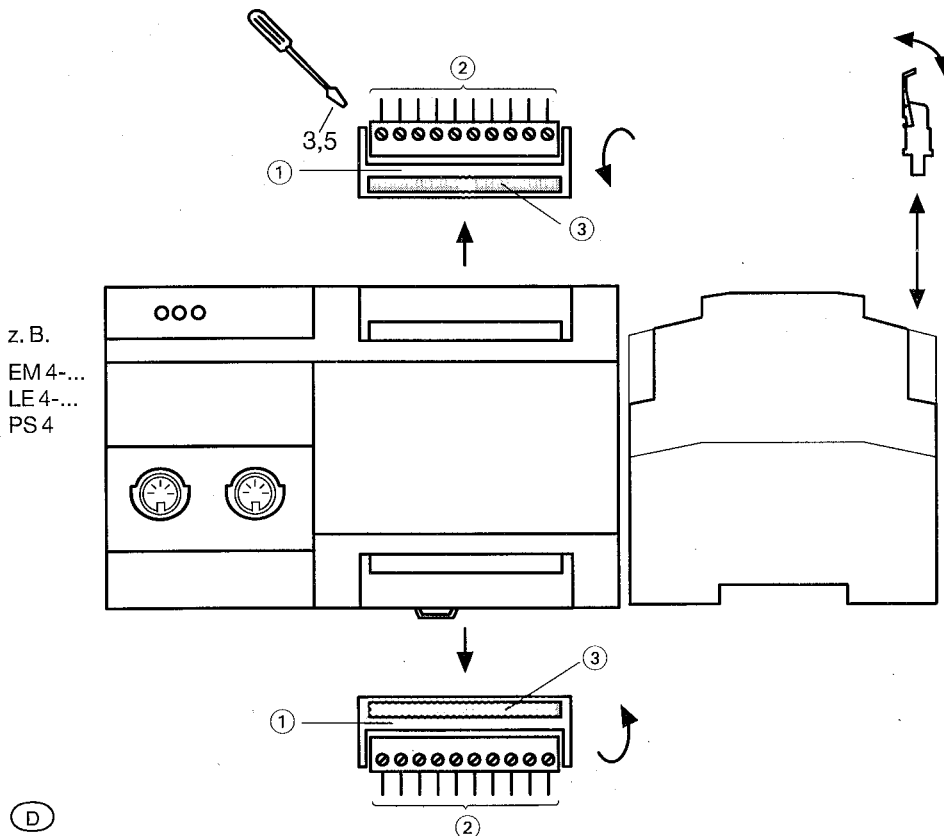

(D)

- ① Steckbare Schraubklemme
- ② Anschlußquerschnitte: Alle Eingangsklemmen sind für  $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$  oder  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  mit Aderendhülse ausgelegt
- ③ Bezeichnungsstreifen Stecker

**(GB)**

- ① Plug-in screw terminal
- ② Terminal cross-sections: All input terminals are designed for  $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$  or  $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$  and core sleeve
- ③ Terminal marking strip plug

**(I)**

- ① Morsetto a vite sfilabile
- ② Sezione del cavo: tutti i morsetti di ingresso sono utilizzabili per  $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$  oppure  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  con guaina
- ③ Targhetta per la siglatura connettore

**(F)**

- ① Bornier à vis enfichable
- ② Sections de raccordement: Toutes les bornes d'entrée sont conçues pour une section  $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$  ou pour une section  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  et douille d'embout
- ③ Etiquette de repérage connecteur

**(E)**

- ① Terminal roscado enchufable
- ② Secciones de conexión: todos los terminales de entrada están dimensionados para  $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$  o bien  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  con casquillo
- ③ Tira indicadora conector