



Transport von Schaltanlagen; Standverteiler ID-CI
Transport of switchboards; ID-CI floor standing distribution board
Transport des équipements électriques; tableau au sol ID-CI

Kippgefahr

besteht während und nach der Demontage der Palette

Danger

exists that the switchboard can topple during and after removal of transport means


Danger

l'armoire peut se renverser pendant et après le démontage de la palette

Senkrecht stehend transportieren

Transport vertically

Transport vertical

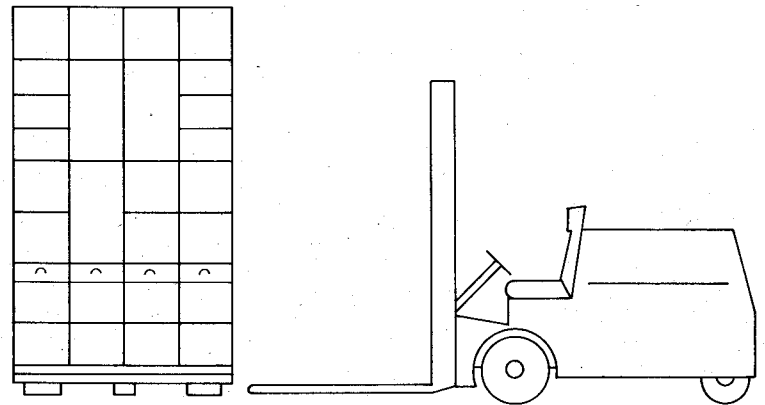

Abschieben der Anlage von der Transportpalette



- 1.) Holzklötze (A) entfernen.
- 2.) Anlage über Stahlrohr oder Holzbalken mit Stahlblechauflage (B) abschieben.



Unloading of the board from the transport pallet

- 1.) Remove wooden blocks (A)
- 2.) Unloading of the board by sliding it over steel tube or sheet steel coated wooden beam (B).

Retrait de la palette

- 1.) Oter les cales en bois (A)
- 2.) Retirer l'équipement par tube métallique ou poutre en bois avec support métallique (B)

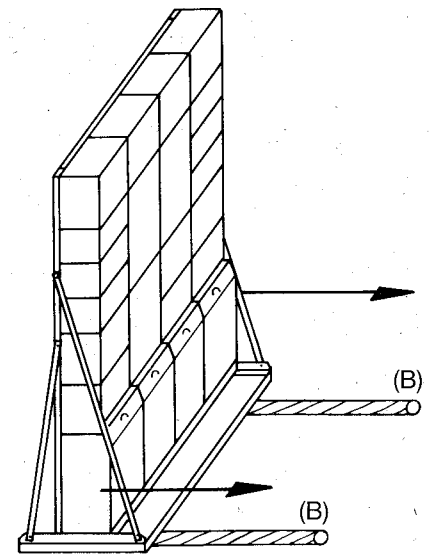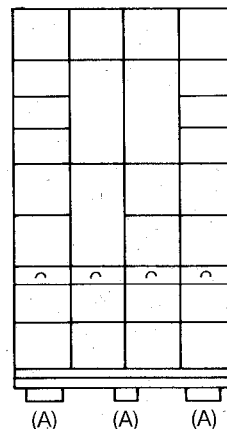

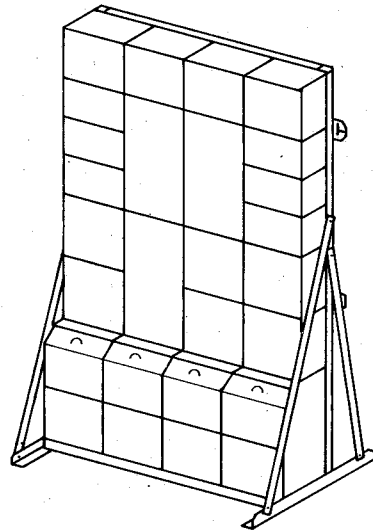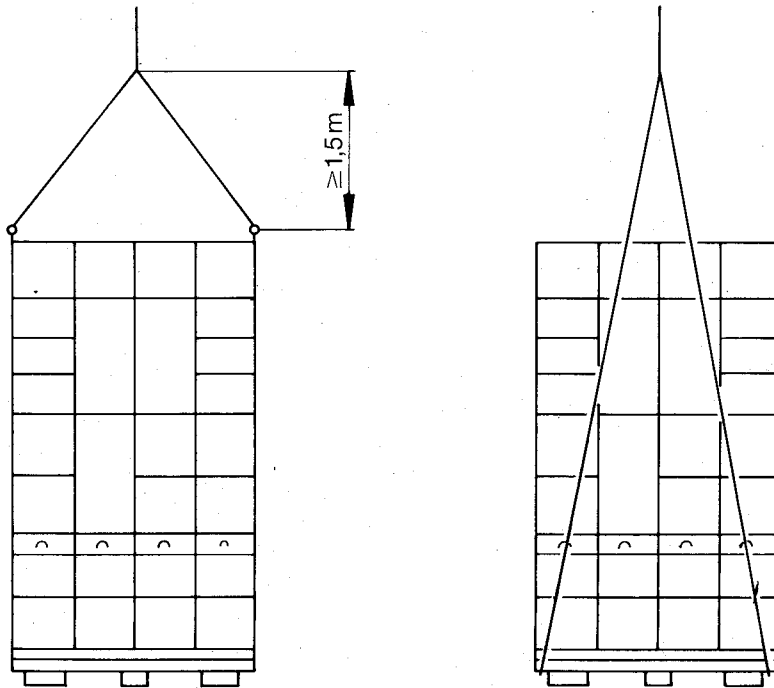

Vorsicht
Caution
Attention

